



Heizenergiebedarf senken.  
Schimmelrisiko reduzieren.  
Durchatmen.

Superwand. Für das beste Zuhause.

Die **Superwand** der Schweizer **Korff AG** ist eine Isolierplatte mit niedrigem Wärmeleitwert ( $\lambda = 0,025\text{--}0,026 \text{ W/mK}$ ), die speziell zur Innenwanddämmung entwickelt wurde und zur **Senkung der Heizenergie** beitragen kann. Gleichzeitig kann der besondere Aufbau der Superwand das Risiko der Bildung von **Schimmel** senken und so zu einem **gesunden Raumklima** beitragen.



## Innenwanddämmung – eine Investition, die sich lohnt.

### Die Superwand von Korff

#### Superwand DS/PRO: Drei Vorteile – ein Produkt

##### Bis zu 54 %\* weniger Heizenergie mit Superwand PRO 50 mm

- Dafür sorgt der höhere Dämmwert der Wand nach der Installation.

##### Spürbar angenehmeres Wohnraumklima


- Dafür sorgt u. a. die höhere Oberflächentemperatur der Wände nach der Superwand-Installation.

##### Das Risiko von Schimmel senken

- Dafür sorgt der hochwertige Aufbau der Superwand mit integrierter Dampfsperre. (siehe Abbildung)  
Mehr zur Funktionsweise auf der nächsten Seite.

##### 0,1 % Reklamationsquote\*\*. Weil es funktioniert!

Seit über 25 Jahren wurden jährlich rund 300.000 m<sup>2</sup> Superwand installiert – bis heute also ca. 7,5 Mio. m<sup>2</sup>. Dank fortschrittlicher Technologie und hochwertiger Materialien steht Superwand für eine hohe Kundenzufriedenheit (0,1 % Reklamationsquote).

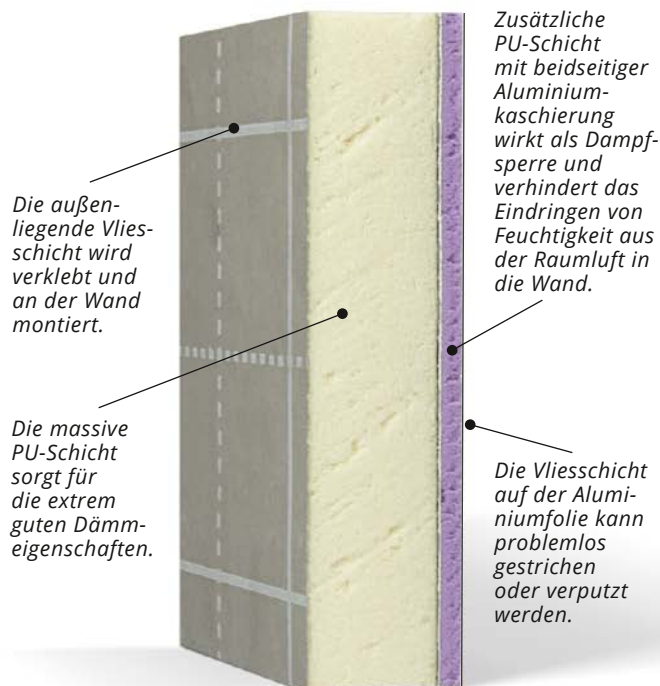

**Superwand PRO**

\* Modellberechnung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vom 02.10.2015.  
Größe Modellraum: 21,6 m<sup>2</sup>. Außenwände nach Norden und Osten, Fenster nach Norden, Tür nach Süden. Material Außenwände, aufgeführt von außen nach innen: Kalkmörtel, Vollziegel/Lochziegel, Kalkgipsmörtel.

## Schimmelrisiko deutlich senken!



### Schimmel braucht Feuchtigkeit – ohne sie kann er weder wachsen noch überleben.

Die Superwand verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Wände. Dadurch bleibt die Wand trocken und senkt das Risiko der Entstehung von Schimmel. Zusätzlich sorgt die integrierte Aluminiumschicht dafür, dass keine Schimmelsporen oder Schadstoffe in die Raumluft gelangen.

**⚠ Wichtig:** Falls bereits Schimmel vorhanden ist, sollte vor der Anbringung der Superwand eine fachgerechte Sanierung erfolgen.

## Hier senkt die Superwand den Heizenergiebedarf und das Schimmelrisiko

### Sanierungen

- ▶ Mit der Superwand können Sie den Heizenergiebedarf und das Risiko von Schimmel senken und verbessern zusätzlich Ihr Raumklima. Ideal für geklinkerte und denkmalgeschützte Gebäude.

### Mietwohnungen

- ▶ Vermieter nutzen die Superwand, um die Qualität ihrer Immobilie zu steigern. In vermieteten Eigentumswohnungen kann sie gezielt für eine energetische Modernisierung sorgen – ohne aufwendige Fassadenarbeiten. Mieter profitieren dabei von geringeren Nebenkosten.



**Sie sind Mieter?**  
**Informieren Sie Ihren Vermieter über die Vorteile der Superwand!**  
Jetzt QR-Code scannen und Link an Ihren Vermieter weiterleiten.

### Dachgeschosswohnungen

- ▶ Die Superwand schützt effektiv vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit im Dachgeschoss und sorgt somit ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.

## Superwand punktet dreifach

- ▶ **Flexibel weiterverarbeitbar:** Superwand kann gestrichen, verputzt oder verfliesen werden.
- ▶ **Schimmel-Risiko senken:** Dank der integrierten Dampfsperre verhindert die Superwand das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand – ohne bauphysikalische Probleme wie Taupunktverlagerung.
- ▶ **Ideal für verklinkerte Gebäude:** Superwand eignet sich besonders gut für den Einsatz in verklinkerten Gebäuden, da sie an Innenwänden angebracht wird, während die Außenfassade unberührt bleibt.

### Beste Qualität durch Fachhandwerker

Die Superwand ist ein hochwertiges Produkt und sollte nur von Fachhandwerkern verbaut werden.

Welche Variante für Sie am besten ist und welcher Fachbetrieb die Installation übernehmen kann, erfahren Sie in einer kostenlosen Beratung – telefonisch oder direkt vor Ort.

## Jetzt kostenlose Beratung vereinbaren

### So einfach geht's:

- ▶ 1. Ganz einfach online unter:

**[www.superwand.de/terminvereinbarung](http://www.superwand.de/terminvereinbarung)**

- ▶ 2. Kontaktformular ausfüllen und absenden – fertig!


**Zusatz:** Laden Sie Fotos Ihrer Räumlichkeiten hoch und wir prüfen kostenlos, ob die Superwand geeignet ist:

**[www.superwand.de/online-fotouploads](http://www.superwand.de/online-fotouploads)**




Die passende Lösung für jede  
Innenraumsanierung.

## SUPERWAND DS – SUPERWAND PRO

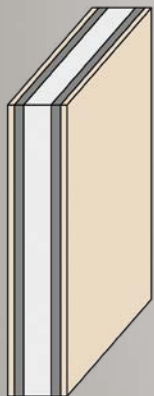

**Superwand  
DS**  
reduziert den  
Heizenergie-  
bedarf um bis  
zu **44 %\***

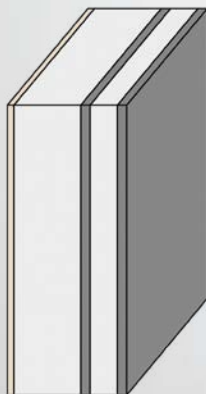

**Superwand  
PRO**  
reduziert den  
Heizenergie-  
bedarf um bis zu  
**54 %\***



*Ein Polyurethan-Kern (PU) als Dämmschicht ist beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert. Diese wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt. Die Wand bleibt trocken, das Schimmelrisiko sinkt und der Heizenergiebedarf wird reduziert.*

## Durchdacht aufgebaut, einfach eingebaut.

Ein großer Vorteil der Superwand ist neben ihrer Dämmwirkung die unkomplizierte Installation.

Malermeister bezeichnen das Anbringen der Superwand als «eine einfache Geschichte» – und das aus gutem Grund: Die Superwand lässt sich schnell und einfach verarbeiten, während die Räume staubfrei und bewohnbar bleiben. Zudem existiert für jeden Untergrund der passende Systemkleber.



### Bestellen Sie kostenlos unsere Musterbox

Hilfreiche Informationen für Sie und Ihren Maler-Fachbetrieb: Produktmuster, detaillierte Informationen und unsere Schimmelfibel.

[www.superwand.de/musterbestellung](http://www.superwand.de/musterbestellung)



**Korff AG**

Niedermattstrasse 35  
CH-4538 Oberbipp

Tel.: +41 (0) 32 636 33 32  
Mail: [info@korff.ch](mailto:info@korff.ch)



[www.korff.ch](http://www.korff.ch) | [www.superwand.de](http://www.superwand.de)