


Superwand PRO

Dämmplatte für die Innendämmung
von Außenwänden.

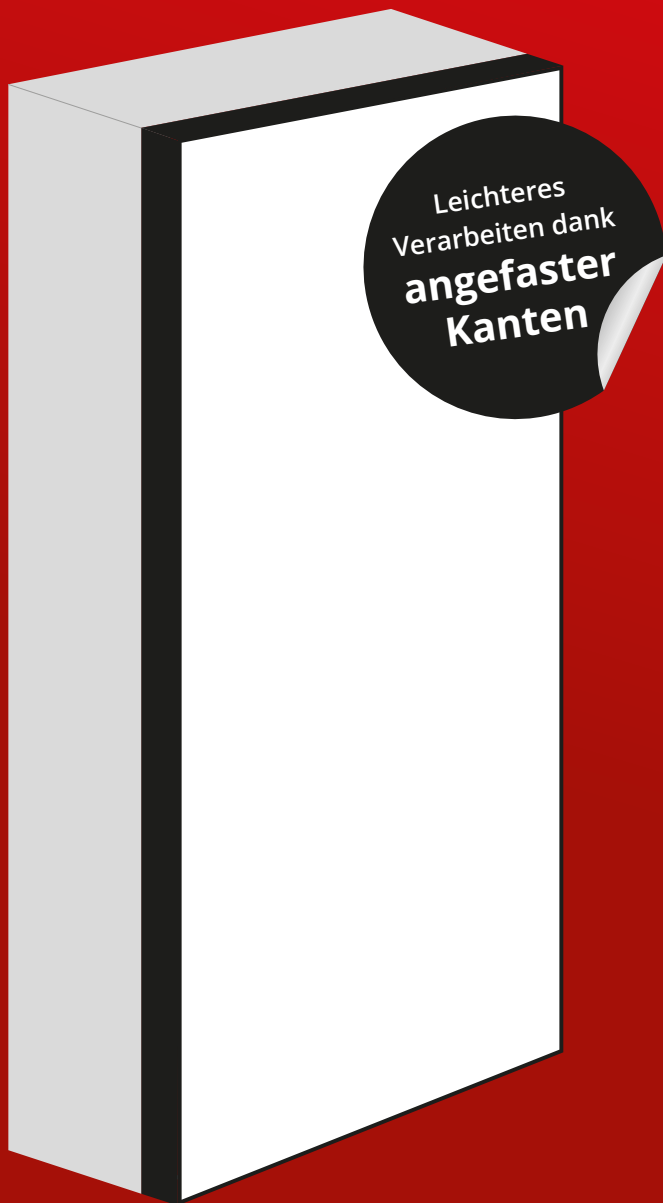

Schimmelrisiko deutlich senken –
ohne schwarze Flecken an der Wand.

Reduzierung des Heizenergie-
bedarfs um bis zu 54 %!*


ist durch hochdichte PU-Platte
extrem druckfest und **stabil**

eignet sich **speziell für Sanierungs-**
maßnahmen, da keine Veränderungen an
Türen, Fenstern usw. erforderlich werden

lässt sich **problemlos tapezieren,**
streichen, verputzen oder fliesen

* Modellberechnung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vom 02.10.2015. Größe Modellraum: 21,6 m². Außenwände nach Norden und Osten, Fenster nach Norden, Tür nach Süden. Material Außenwände, aufgeführt von außen nach innen: Kalkmörtel, Vollziegel/Lochziegel, Kalkgipsmörtel.

Heizenergiebedarf senken mit der Superwand PRO

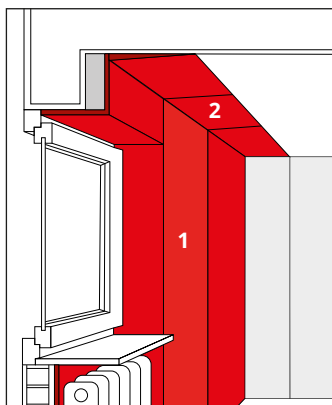

1. Superwand PRO
2. Superwand Dämmkeil

Vorteile der Superwand PRO:

- **sehr gute Dämmwerte** und damit eine Reduzierung des Heizenergiebedarfs um bis zu 54 %* (gemessener Wärmeleitwert $\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$)
- ermöglicht **günstige Sanierungsmaßnahmen**, da keine Veränderung an Türen, Fenstern etc. erforderlich sind
- deutlich **verkürzte Aufwärmzeit** der Räume und **verbessertes Raumklima**
- raumseitiges Auffeuchten der Wand wird durch die **aluminiumkaschierte Dampfsperre** verhindert und somit das **Schimmelrisiko minimiert**

Gemessener Wärmeleitwert

$\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$



Lässt sich problemlos streichen und tapezieren

Reduzierung des Heizenergiebedarfs Modellraum Fraunhofer-Institut für Bauphysik*

Jährlicher Heizenergiebedarf

ungedämmt

3.743 kWh

gedämmt mit
Superwand PRO (30 mm)


2.016 kWh

gedämmt mit
Superwand PRO (50 mm)

1.728 kWh

- ungedämmt
- gedämmt mit Superwand PRO 30 mm
- gedämmt mit Superwand PRO 50 mm

Variantenvergleich Heizenergiebedarf

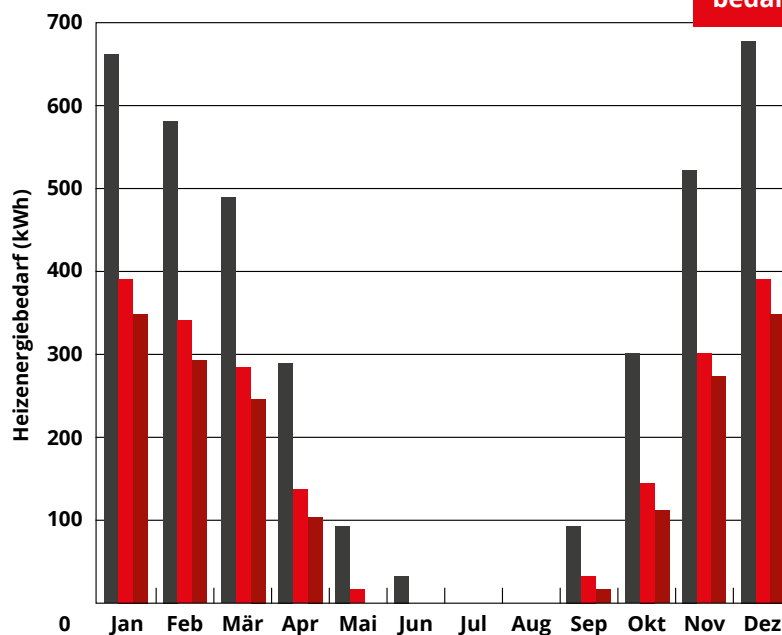

**... bis zu
54 %*
weniger
Heizenergie-
bedarf!**

* Modellberechnung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vom 02.10.2015. Größe Modellraum: 21,6 m². Außenwände nach Norden und Osten, Fenster nach Norden, Tür nach Süden. Material Außenwände (von außen nach innen): Kalkmörtel, Vollziegel/Lochziegel, Kalkgipsmörtel.

► Senden an Fax-Nummer: **+41 (0)32 636 23 09**
oder per E-Mail an: **info@korff.ch**

Wir bitten um

- ☐ kostenlose Beratung zur Superwand PRO
- ☐ Muster und Preise
- ☐ weitere Informationen

Firma/Stempel

„Die Superwand PRO ist eine sehr gute Lösung, den Heizenergiebedarf zu senken und das Risiko von Schimmel zu reduzieren.“

Arndt Christmann, TÜV Fachberater
für Schimmelpilzschäden